

# SILOSY NA ODPAD DRZEWNY

## typ ZP



• Silos na paliwo drzewne nad kotłownią - ZP 5000 (wys. 6 m)  
w firmie TVAR v.d. (Klatovy, ČR)

akustyczną. Zasobnik jest wykonywany w wielkości zgodnej z wymaganiami klienta.

### OCHRONA.....

W celu zabezpieczenia zasobnika przed pożarem dostarczamy ponadto, na życzenie klienta, automatyczne urządzenia gaśnicze. Urządzenie do wykrycia i gaszenia pożaru w początkowym stadium, pracuje w trybie ciągłym z zasilaniem awaryjnym w przypadku wyłączenia prądu. W instalacji rurowej czystego przefiltrowanego powietrza jest umieszczony czujnik dymu o bardzo wysokiej czułości, który wskazuje nawet małe stężenia dymu wydostającego się z filtra. Czujnik przekazuje sygnał do centrali EPS, która ogłasza alarm i jednocześnie włącza urządzenie gaśnicze. Gaszenie odbywa się w dolnej części filtra i jednocześnie jest spryskiwana zawartość zasobn-





• Silos na paliwo drzewne nad kotłownią - ZP 5000 (výška 8 m)  
w firmie Pila Vrátó a.s. (České Budějovice, ČR)

ika, gdzie mogło dojść do przenoszenia powstającego pożaru. Gaszenie można wyłączyć ręcznie albo samo wyłącza się automatycznie po upływie ustawionego odcinka czasowego. Jako funkcje pomocnicze wprowadzamy możliwość ręcznego włączenia gaszenia i nieprzerwaną kontrolę nienaruszalności pętli pożarowej. Standardowo zasobnik jest wyposażony w suchą instalację wody gaśniczej zakończoną gaśniczą dyszą rozpraszającą wewnątrz zasobnika, z ręcznym podłączeniem do wodociągu przeciwpożarowego w przypadku sygnalizacji pożaru.



• Silos na paliwo drzewne nad kotłownią - ZP 5000 (výška 5 m)  
w firmie Bohuslav Turner-pilařská výroba (Myto u Tachova, ČR)

## SCHEMAT....

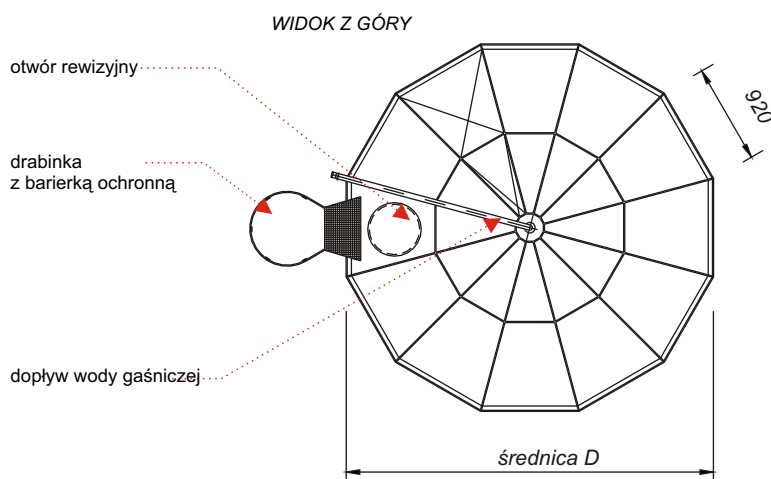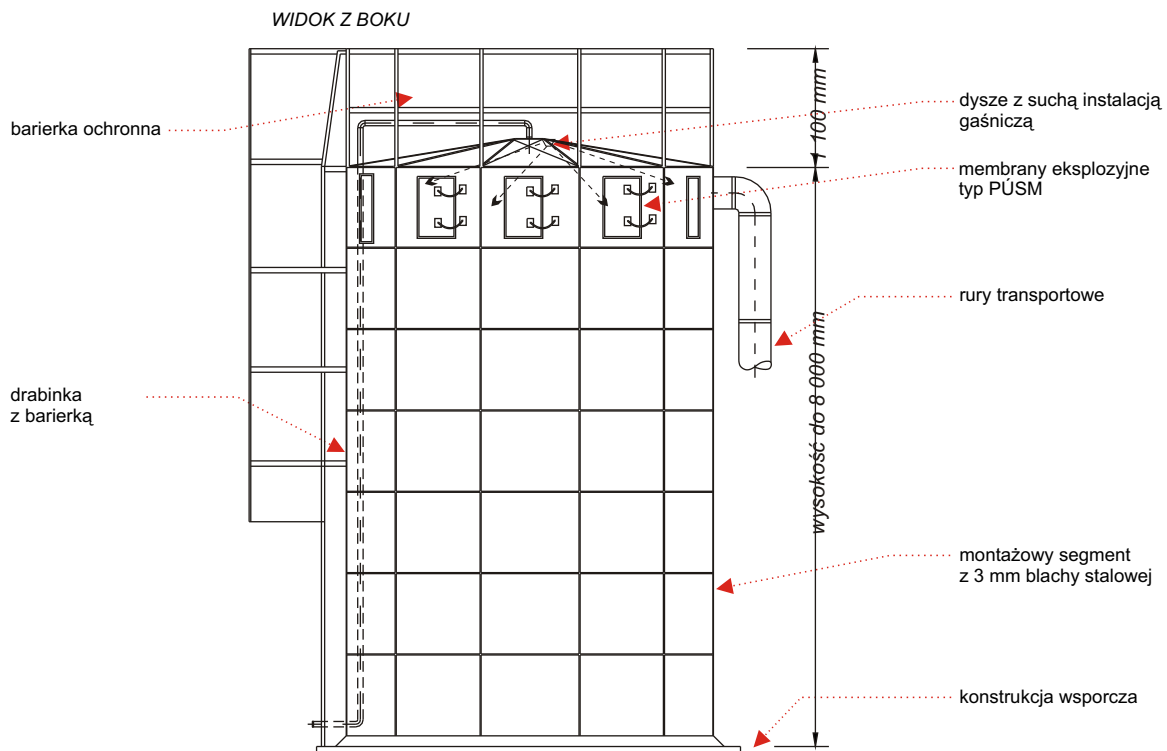

## PARAMETRY TECHNICZNE....

średnica D (m)	wysokość (m)	pojemność (m <sup>3</sup> )	membrany eksplozyjne
2,5	3	14	3
2,5	4	19	4
2,5	5	24	4
3	3	21	4
3	4	28	5
3	5	35	5
3	6	42	6
3	7	49	7
3,5	3	28	4
3,5	4	38	5
3,5	5	48	6
3,5	6	57	7
4	3	37	5
4	4	50	6
4	5	62	7

średnica D (m)	wysokość (m)	pojemność (m <sup>3</sup> )	membrany eksplozyjne
4	6	75	8
4	7	87	9
4	8	100	10
4,5	3	47	6
4,5	4	63	7
4,5	5	79	9
4,5	6	95	10
4,5	7	111	11
4,5	8	127	12
5	3	58	8
5	4	78	9
5	5	98	10
5	6	117	11
5	7	137	13
5	8	157	14

ELBH s.r.o.  
Havlíčková 35  
375 01 Týn nad Vltavou  
Česká republika

tel./fax.: +420 385/721 245  
tel./fax.: +420 385/722 891  
e-mail: elbh@elbh.cz  
obchodni@elbh.cz  
web: www.elbh.com

PENNY GONDEK Sp. z o.o.  
Wojska Polskiego 56  
56-400 Oleśnica  
POLSKA

tel./fax.: +48 71/398 32 10  
tel./fax.: +48 71/398 32 11  
e-mail: elbh@elbh.pl  
web: www.elbh.pl  
www.penny-gondek.pl